

BRAND BOOK
L'art de la rénovation


 contact@harmonyfacade.com

 04 72 66 89 91

 www.harmony-facade.fr
www.harmonypierre.com

 24 Rue de la Mouche,
69540 Irigny

Suivez-nous

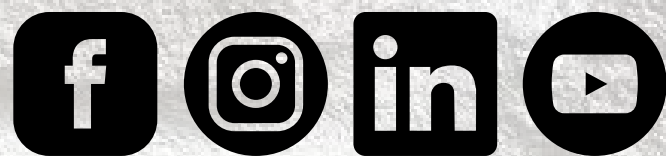

BIENVENUE



Nous aimons ce que nous faisons et nous donnons toujours le meilleur de nous.
Animés par une passion créative et un désir de satisfaire nos clients, nous nous engageons à vous offrir des services de qualité irréprochable selon vos besoins car votre bonheur est le nôtre.
Ce livre offre un aperçu complet de la culture de l'entreprise, en présentant les valeurs, le savoir-faire et les modes de fonctionnement qui ont permis à l'entreprise de se développer avec succès.



Nuage de mots





SOMMAIRE

01 Introduction

02 Les initiatives responsables
et durables

03 Nos prestations de services

04 Quelques réalisations

06 Les aides

07 Témoignages clients



INTRODUCTION

Présentation de l'entreprise

La société Harmony Façade intervient depuis 2015 dans la réalisation de vos plus beaux projets de ravalement de façade, d'isolation thermique par l'extérieur, mais aussi de rénovation décorative intérieur/extérieur aspect pierre.


Notre expérience et notre savoir-faire permettent d'apporter une qualité digne des plus grands professionnels du milieu.

La société est actuellement composée de 5 techniciens se déplaçant gratuitement chez vous afin d'étudier votre projet et ainsi vous établir un devis sans engagement de votre part. Nous disposons également d'un service comptable et d'un service administratif disponible pour répondre à vos questions par téléphone, du lundi au vendredi de 8h à 20h, ainsi que le samedi, de 8h à 12h.

Nous sommes également présents à nos showrooms pour vous faire visiter et vous renseigner, du lundi au vendredi, de 8h à 16h30 (prise de RDV conseillé).

Enfin, nos 7 équipes techniques sont formées afin de vous servir efficacement et de répondre le plus rapidement possible à vos attentes.



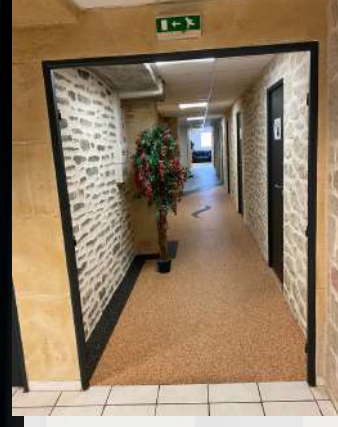



MISSION

Notre mission est de redonner une seconde vie, une seconde jeunesse aux murs des bâtiments en les rénovant de manière professionnelle et durable. Nous accompagnons nos clients de la création à la réalisation de leurs projets avec un service après vente inégalable afin de créer des liens solides.



VISION

Harmony Facade vise à devenir leader dans la région Rhône Alpes en matière de rénovation aspect pierre. En garantissant l'intégrité de nos membres, et l'équité de toute notre chaîne de production.

Harmony Facade vise la réussite et l'épanouissement de tous ses acteurs et interlocuteurs.



VALEURS

Les valeurs de notre entreprise s'articulent autour de l'esprit d'équipe, du savoir-faire et du professionnalisme. Harmony Facade se familiarise avec son entourage que ce soient les clients ou encore les employés, membres de l'équipe, afin de créer une certaine confiance.



Histoire de l'entreprise

Tout a commencé autour des années 2000 lorsque Mr. Johann TROMBOFSKY, passionné d'architecture rencontra un vieux couple à Valence. Ces derniers souhaitaient apporter des changements à leur maison de campagne, préserver l'aspect traditionnel de la maison tout en donnant un aspect authentique aux murs de soutènement et aussi améliorer l'isolation thermique de la maison car malgré le chauffage en hiver ils avaient toujours froids et en avaient marre de tout le temps s'habiller chaudement chez eux. C'est là que s'est fait le déclic !

Mr. TROMBOFSKY avait remarqué auparavant que de nombreux bâtiments anciens, maisons avaient besoin d'être rénovés, besoin d'une touche d'originalité et que les solutions d'isolation traditionnelles ne répondaient pas toujours aux normes écologiques et esthétiques. Il avait également constaté que les techniques de rénovation respectueuses de l'environnement et les matériaux naturels étaient souvent méconnus et peu utilisés dans l'industrie de la construction.

C'est ainsi que **Harmony Facade** est née, une entreprise spécialisée dans l'isolation par l'extérieur, l'enduit à la chaux et l'imitation pierre. Mr. TROMBOFSKY a rassemblé une équipe de professionnels passionnés et expérimentés dans ces domaines pour offrir des solutions innovantes et écologiques de rénovation et d'isolation.

Grâce à son expertise et son savoir-faire, l'entreprise a contribué à la préservation de nombreuses maisons, bâtiments historiques et patrimoniaux, tout en améliorant leur efficacité énergétique et leur confort de vie.

Aujourd'hui, elle est devenue une référence dans le domaine de la rénovation. L'entreprise continue d'innover et d'explorer de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux pour offrir des solutions de rénovation durables et respectueuses de l'environnement.



L'équipe Harmony Facade



"Partager des valeurs familiales c'est créer un lien solide et chaleureux, où chaque membre compte et contribue à l'histoire que nous construisons ensemble."



LES INITIATIVES RESPONSABLES ET DURABLES

Afin de s'inscrire dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), l'entreprise Harmony Facade utilise des matériaux durables et écologiques comme l'enduit à la chaux qui est composé de chaux, d'eau et de sables qui sont des matériaux d'origine naturelle. L'enduit à la chaux est très souvent utilisé dans des projets de construction durables et respectueux de l'environnement, il est perméable à la vapeur d'eau ce qui permet une bonne régulation de l'humidité dans les bâtiments/maisons et contribue ainsi à améliorer la qualité de l'air intérieur. La production d'enduit à la chaux est moins énergivore que celle d'autres types d'enduits, tels que les enduits synthétiques, ce qui contribue à réduire l'empreinte environnementale des projets de rénovation. Egalement, l'utilisation de la fibre de bois comme un isolant permet de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise et contribue à la protection de l'environnement car elle est à la fois résistante, légère, écologique et recyclable.



Fabrication de notre enduit à la chaux

Nous faisons fabriquer nos propres sacs d'enduit à la chaux dans le but de combiner les coûts de production les plus bas avec une philosophie d'exploitation durable tout en intégrant des matières premières recyclées et adoptant des combustibles de substitution afin de minimiser l'empreinte carbone résultant de l'utilisation de combustibles fossiles.



100% naturel

Bonne flexibilité

Prise en charge de l'humidité et de l'air



Certifications

Nos produits sont certifiés :



The background of the slide is a close-up photograph of a stone wall. The stones are rectangular and arranged in a regular pattern, with light-colored mortar filling the gaps. The stones themselves are a mix of grey and brown tones, showing some texture and weathering. In the center of the image, there is a semi-transparent, light beige rectangular box. Inside this box, the text "NOS PRESTATIONS DE SERVICES" is written in a bold, black, sans-serif font. The text is centered both horizontally and vertically within the box. On either side of the text, there are short horizontal lines that extend towards the left and right edges of the box.

**NOS
PRESTATIONS DE
SERVICES**



IMITATION PIERRE

Définition

Associé à un savoir-faire manuel et artistique, l'imitation pierre permet d'obtenir un revêtement donnant l'aspect de la pierre naturelle.

L'imitation pierre est un enduit à la chaux décoratif qui est tout d'abord projeté, ensuite pigmenté et enfin taillé à la main. Cette technique est utilisée pour créer une apparence authentique et visuellement intéressante.

Pour ce procédé 100% personnalisable correspondant à vos envies et votre vision du projet, il est possible pour vous de choisir la forme et la couleur des pierres, la taille des joints en extérieur comme en intérieur.

L'imitation pierre se fait sur tout type de support sauf le bois et le métal. Elle offre une alternative économique à l'utilisation de la pierre naturelle, qui peut être coûteuse à installer et à entretenir.



Processus



01



ETABLISSEMENT DU PROJET

L'établissement d'un projet pour de l'imitation pierre s'articule autour de l'analyse des besoins du projet, du choix des matériaux et techniques les plus appropriés, de la planification de la mise en oeuvre et de l'évaluation des coûts.

MISE EN PLACE DU CHANTIER

Mettre en place un chantier est une étape essentielle pour garantir le bon déroulement des travaux de rénovation. La mise en place du chantier revient à préparer le site où les travaux de rénovation doivent être réalisés. Elle comprend la préparation de la surface, la protection de la zone environnante, l'installation de l'échafaudage et le mélange des matériaux.



02



03



PROJECTION

L'on utilise un enduit à la chaux qui est projeté sur la surface à l'aide d'un pistolet. La projection se fait en couches successives, en utilisant différents mouvements pour créer des textures variées.

19





PIGMENTATION

La pigmentation sert à modifier la couleur de l'enduit par l'ajout de pigments colorés pour imiter la couleur de la pierre naturelle.

TAILLAGE DE LA PIERRE

Le taillage de la pierre se faisant à la main permet de donner une apparence réaliste de pierre taillée à la surface qui imite la pierre naturelle. C'est une étape minutieuse qui nécessite une grande attention aux détails.



NETTOYAGE

Le nettoyage est une étape importante dans le processus d'imitation de la pierre, car il permet d'éliminer les résidus de poussière et de saleté qui peuvent s'accumuler sur la surface de l'enduit. Cette étape est essentielle pour que la surface de l'enduit puisse être peinte ou protégée efficacement.



 POUR VOUS INSPIRER 





ENDUIT A LA CHAUX

Définition

L'enduit à la chaux est une technique de revêtement de surface utilisée pour les murs intérieurs et extérieurs des bâtiments. Elle est souvent utilisée comme alternative écologique et naturelle aux enduits synthétiques à base de ciment.

L'enduit à la chaux est composé d'un mélange de chaux vive ou hydratée, d'eau et de sable ou d'autres charges minérales. Lorsqu'il est appliqué sur une surface, ce dernier adhère à celle-ci et durcit en réagissant avec le dioxyde de carbone dans l'air, formant ainsi une surface solide et durable. L'enduit à la chaux est plus respectueux de l'environnement car il ne contient pas de produits chimiques nocifs ni de substances synthétiques. De plus, il est perméable à la vapeur d'eau, ce qui signifie qu'il peut absorber et relâcher l'humidité de l'air. Cela peut aider à réguler l'humidité intérieure et à prévenir la croissance de moisissures et de champignons.



Processus

01

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface doit être propre, sèche, solide et exempte de poussière, de graisse, de peinture ou d'autres matériaux qui pourraient empêcher l'adhérence de l'enduit à la chaux.

PRÉPARATION DE L'ENDUIT

L'enduit à la chaux est généralement préparé en mélangeant de la chaux vive ou hydratée avec de l'eau et du sable ou d'autres charges minérales. La quantité de chaque ingrédient dépendra des spécifications du projet et des conditions de la surface à couvrir.

02

03

APPLICATION DE LA COUCHE DE BASE

L'enduit à la chaux est généralement appliqué en plusieurs couches. La première couche, appelée « couche de base », est généralement une couche fine qui permet de préparer la surface pour les couches suivantes. Les couches suivantes, appelées « corps d'enduit », sont généralement plus épaisses et sont appliquées en plusieurs passes.

04

APPLICATION DE LA COUCHE DE FINITION

Une fois que la couche de base a commencé à sécher mais n'est pas encore complètement sèche, on commence à appliquer la couche de finition. Il faut s'assurer de travailler avec des mouvements réguliers pour obtenir une finition uniforme.

SÉCHAGE ET HYDRATATION

On laisse l'enduit sécher complètement. Cela peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines en fonction des conditions météorologiques. Pendant le processus de séchage, il est important de maintenir l'enduit humide en l'hydratant régulièrement avec de l'eau. Cela permet à la chaux de carbonater et de durcir correctement.

05

06

FINITION

Une fois que l'enduit est complètement sec, nous procédons à la finition de la surface. Cela peut impliquer de poncer légèrement la surface pour enlever les imperfections ou de polir l'enduit pour obtenir un aspect plus lisse et brillant.

25



Finitions possibles



Grattée

La finition grattée offre une certaine résistance supplémentaire à l'eau et aux intempéries, en créant une texture qui permet à l'eau de s'écouler plus facilement sur la surface du mur.




Talochée

La finition talochée offre également une certaine résistance supplémentaire à l'eau et à l'humidité, en créant une surface lisse et étanche. Elle peut aussi aider à masquer les imperfections de la surface du mur, telles que les fissures ou les bosses.



Ecrasée

La finition écrasée peut offrir une certaine isolation thermique et phonique, en créant une couche d'air entre les granulats et l'enduit qui peut aider à réduire les pertes de chaleur et à atténuer les bruits extérieurs.

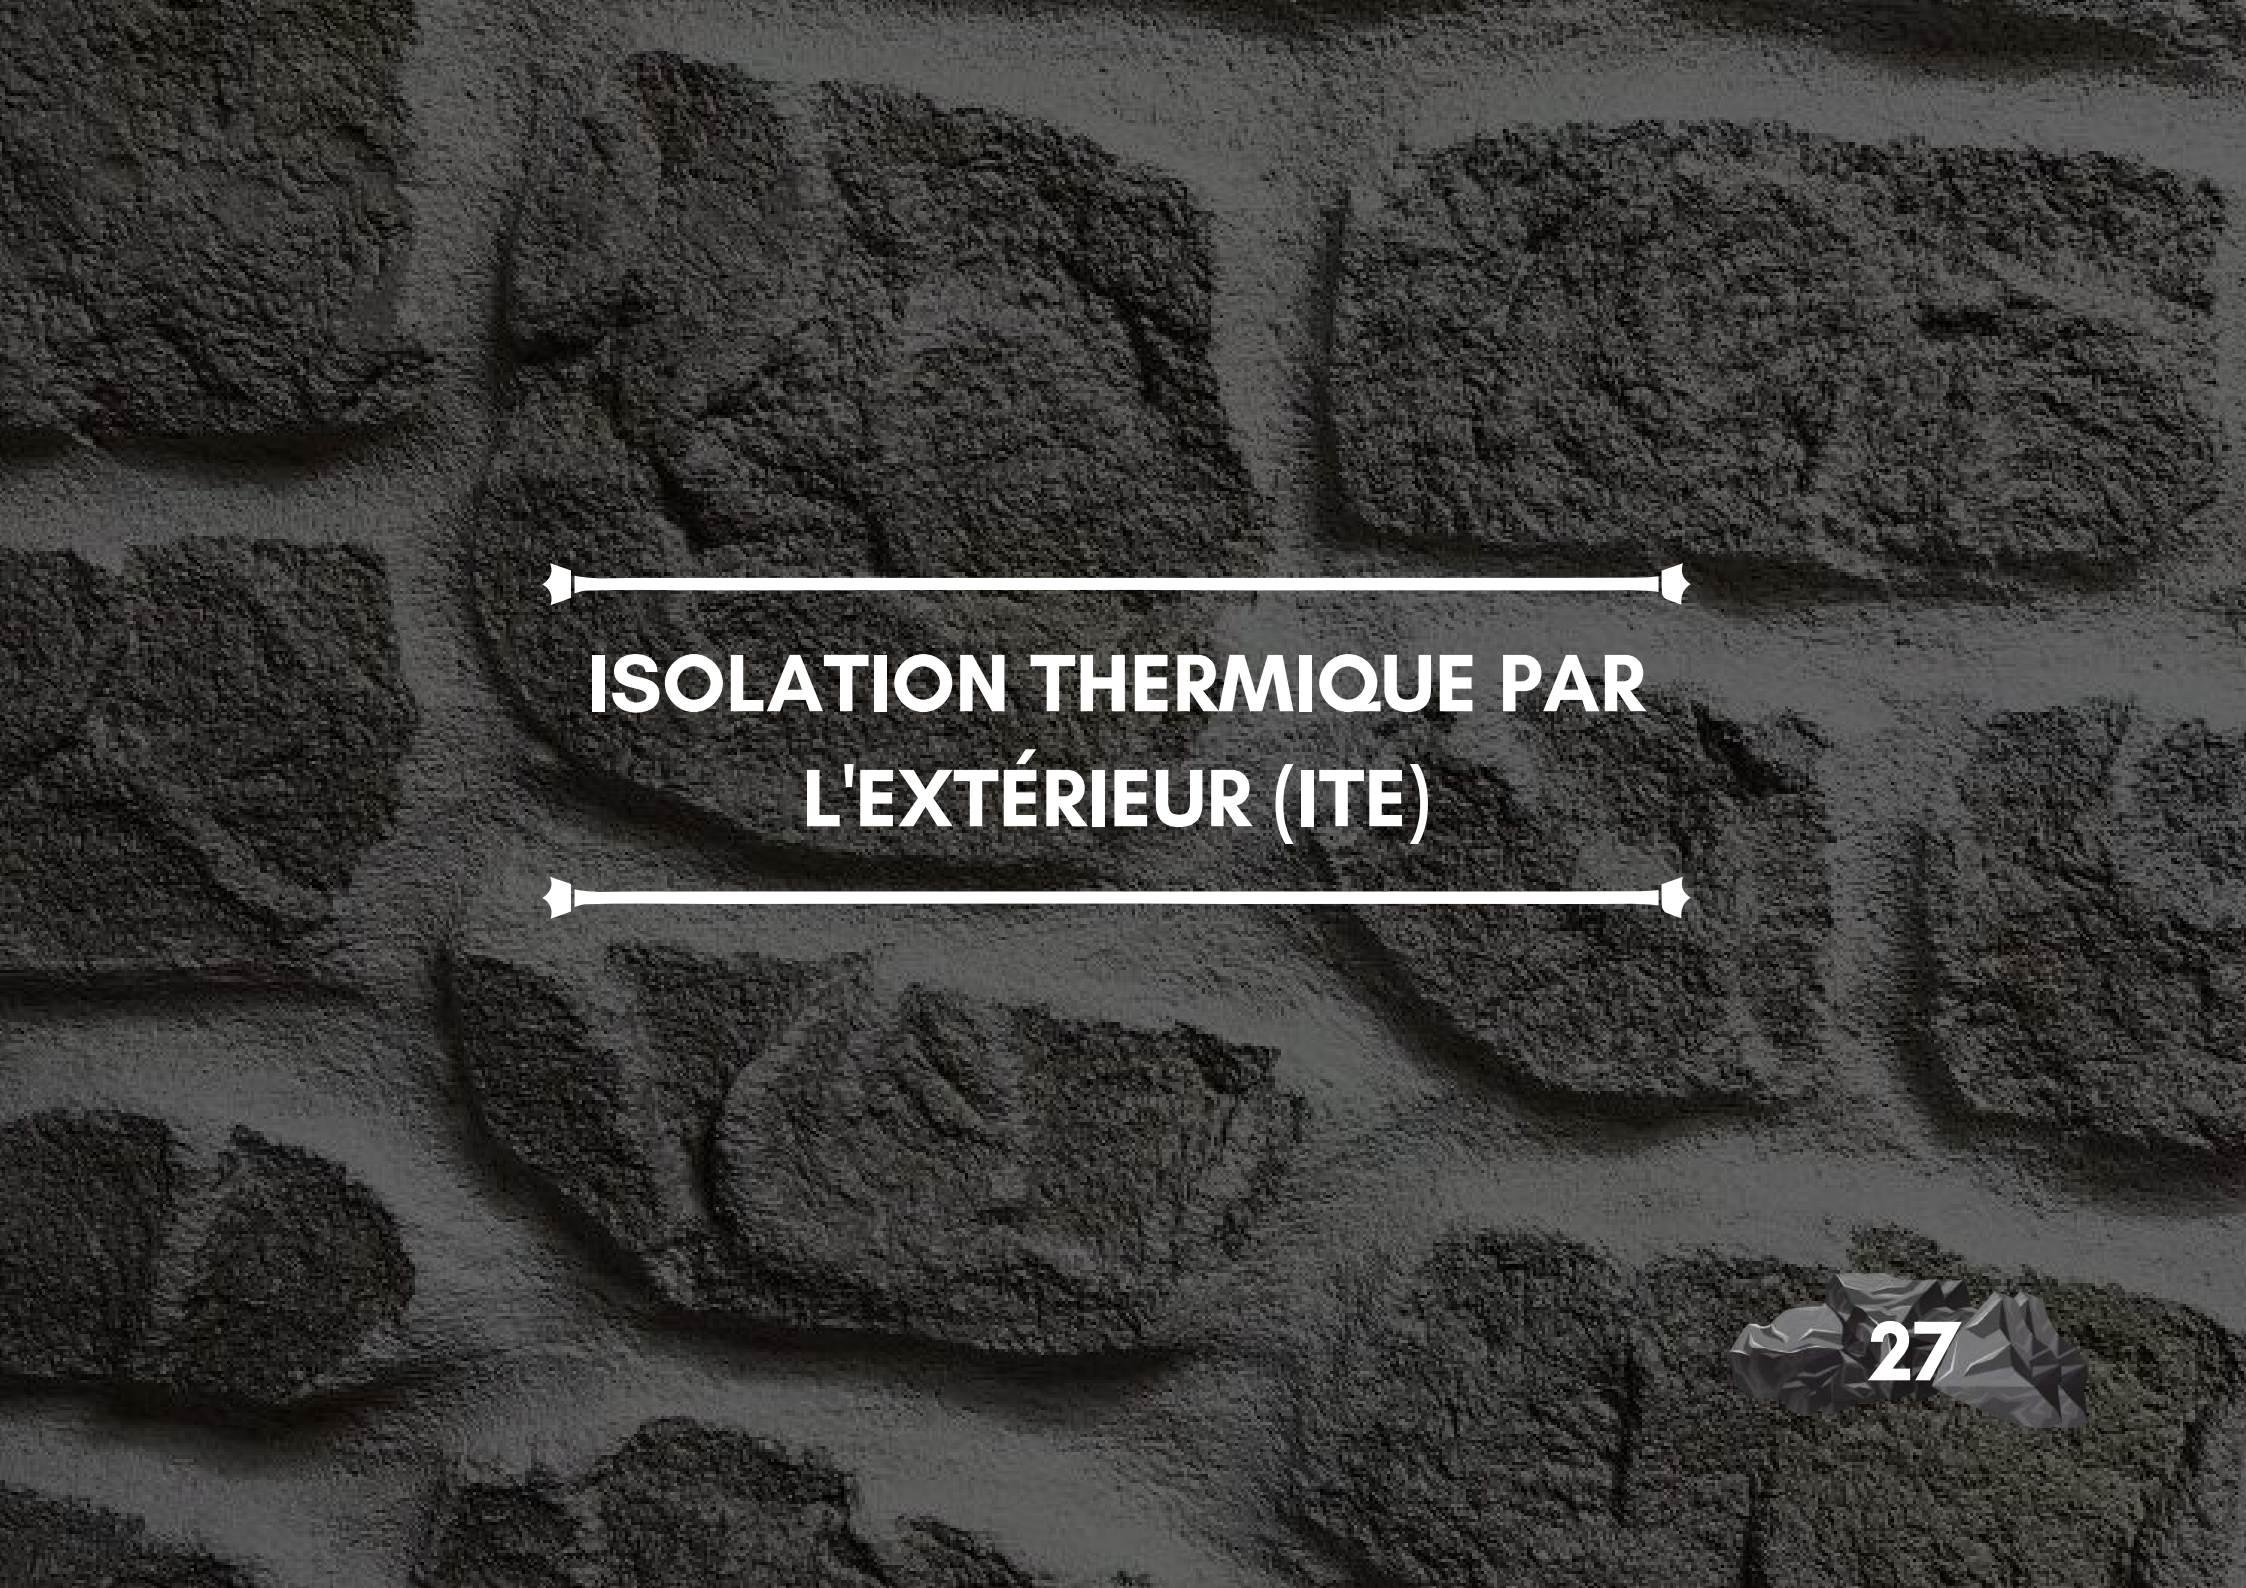

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Définition

L'isolation thermique par l'extérieur est une méthode d'isolation des murs d'un bâtiment en appliquant une couche d'isolant sur la façade extérieure du bâtiment, sous un revêtement de finition. Cette technique permet d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique d'un bâtiment en réduisant les pertes de chaleur par les murs, ce qui peut entraîner des économies d'énergie importantes et une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Un isolant est un matériau utilisé pour empêcher les courants électriques ou les transferts de chaleur ☹ de se propager ou de se dissiper.



Processus



01

ANALYSE DU SUPPORT ET RÉPARATION DES IMPERFECTIONS

Avant de commencer les travaux d'isolation, il est important d'évaluer l'état des murs existants pour identifier les éventuels problèmes d'humidité ou de moisissure et pour déterminer le type de support sur lequel l'isolant sera fixé.

POSE D'UN RAIL DE DÉPART ET DES PLOTS DE COLLE EN FONCTION DU SUPPORT POUR LA FIXATION DE L'ISOLANT

La pose dépend du type de support sur lequel sera installé l'isolant. Le rail de départ permet de maintenir l'isolant en place. Dans tous les cas, il est important de vérifier que le support est propre, sec et solide avant de commencer la pose.



02

03



FIXATION DE L'ISOLANT

L'isolant est posé sur la façade du bâtiment à l'aide d'un adhésif ou de fixations mécaniques. Les panneaux d'isolant doivent être installés de manière à éviter les ponts thermiques, qui sont des zones de transfert de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur.

04




APPLICATION DU CORPS D'ENDUIT

Pour appliquer le corps d'enduit, on peut utiliser une taloche ou une truelle en acier inoxydable. Il convient d'étaler l'enduit sur le support en veillant à ce qu'il soit uniformément réparti sur toute la surface. Il est également important de respecter une épaisseur régulière pour obtenir un résultat homogène.

MISE EN PLACE D'UN TREILLIS D'ARMATURE

Le treillis d'armature est utilisé pour renforcer la structure et augmenter la résistance de l'ouvrage. Il est fixé sur le support à l'aide de clous ou de crochets spécialement conçus à cet effet. Il est important de veiller à ce que le treillis soit bien tendu et plat sur toute la surface pour éviter les plis ou les bosses qui pourraient compromettre sa résistance.

05

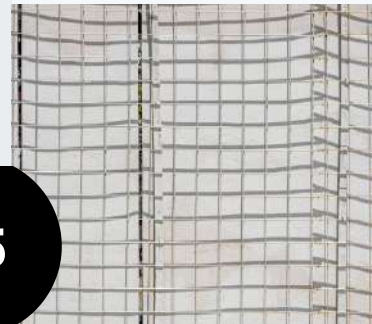

06



APPLICATION DE L'ENDUIT DE FINITION

L'enduit est étalé uniformément sur toute la surface en veillant à ne pas laisser de zones non recouvertes. Ensuite, il est lissé uniformément pour éviter les irrégularités. Après le séchage complet de l'enduit de finition, la surface est poncée pour éliminer les éventuelles aspérités ou imperfections.

30



Isolants possibles



Polystyrène

Le polystyrène est apprécié pour sa légèreté, sa rigidité, sa résistance aux chocs, sa résistance à l'eau et sa capacité d'isolation thermique. Il est également facile à travailler, à découper et à mouler.



Laine de roche

La laine de roche est appréciée pour ses excellentes propriétés isolantes, notamment sa résistance thermique, sa résistance à la compression, sa résistance aux flammes et sa résistance acoustique. Egalement, elle est résistante aux moisissures, aux bactéries et aux insectes.



Fibre de bois

La fibre de bois est aussi appréciée pour sa capacité à réguler l'humidité et la température, sa résistance thermique et sa résistance aux flammes. De plus, c'est un matériau durable qui est renouvelable, recyclable et biodégradable.



Liège

Le liège est quant à lui, apprécié pour sa durabilité, son caractère renouvelable et ses propriétés respectueuses de l'environnement, ce qui en fait un matériau polyvalent et populaire dans de nombreuses industries.



Finitions possibles



Grattée

La finition grattée offre une certaine résistance supplémentaire à l'eau et aux intempéries, en créant une texture qui permet à l'eau de s'écouler plus facilement sur la surface du mur.



Talochée


La finition talochée offre également une certaine résistance supplémentaire à l'eau et à l'humidité, en créant une surface lisse et étanche. Elle peut aussi aider à masquer les imperfections de la surface du mur, telles que les fissures ou les bosses.



Ecrasée

La finition écrasée peut offrir une certaine isolation thermique et phonique, en créant une couche d'air entre les granulats et l'enduit qui peut aider à réduire les pertes de chaleur et à atténuer les bruits extérieurs.



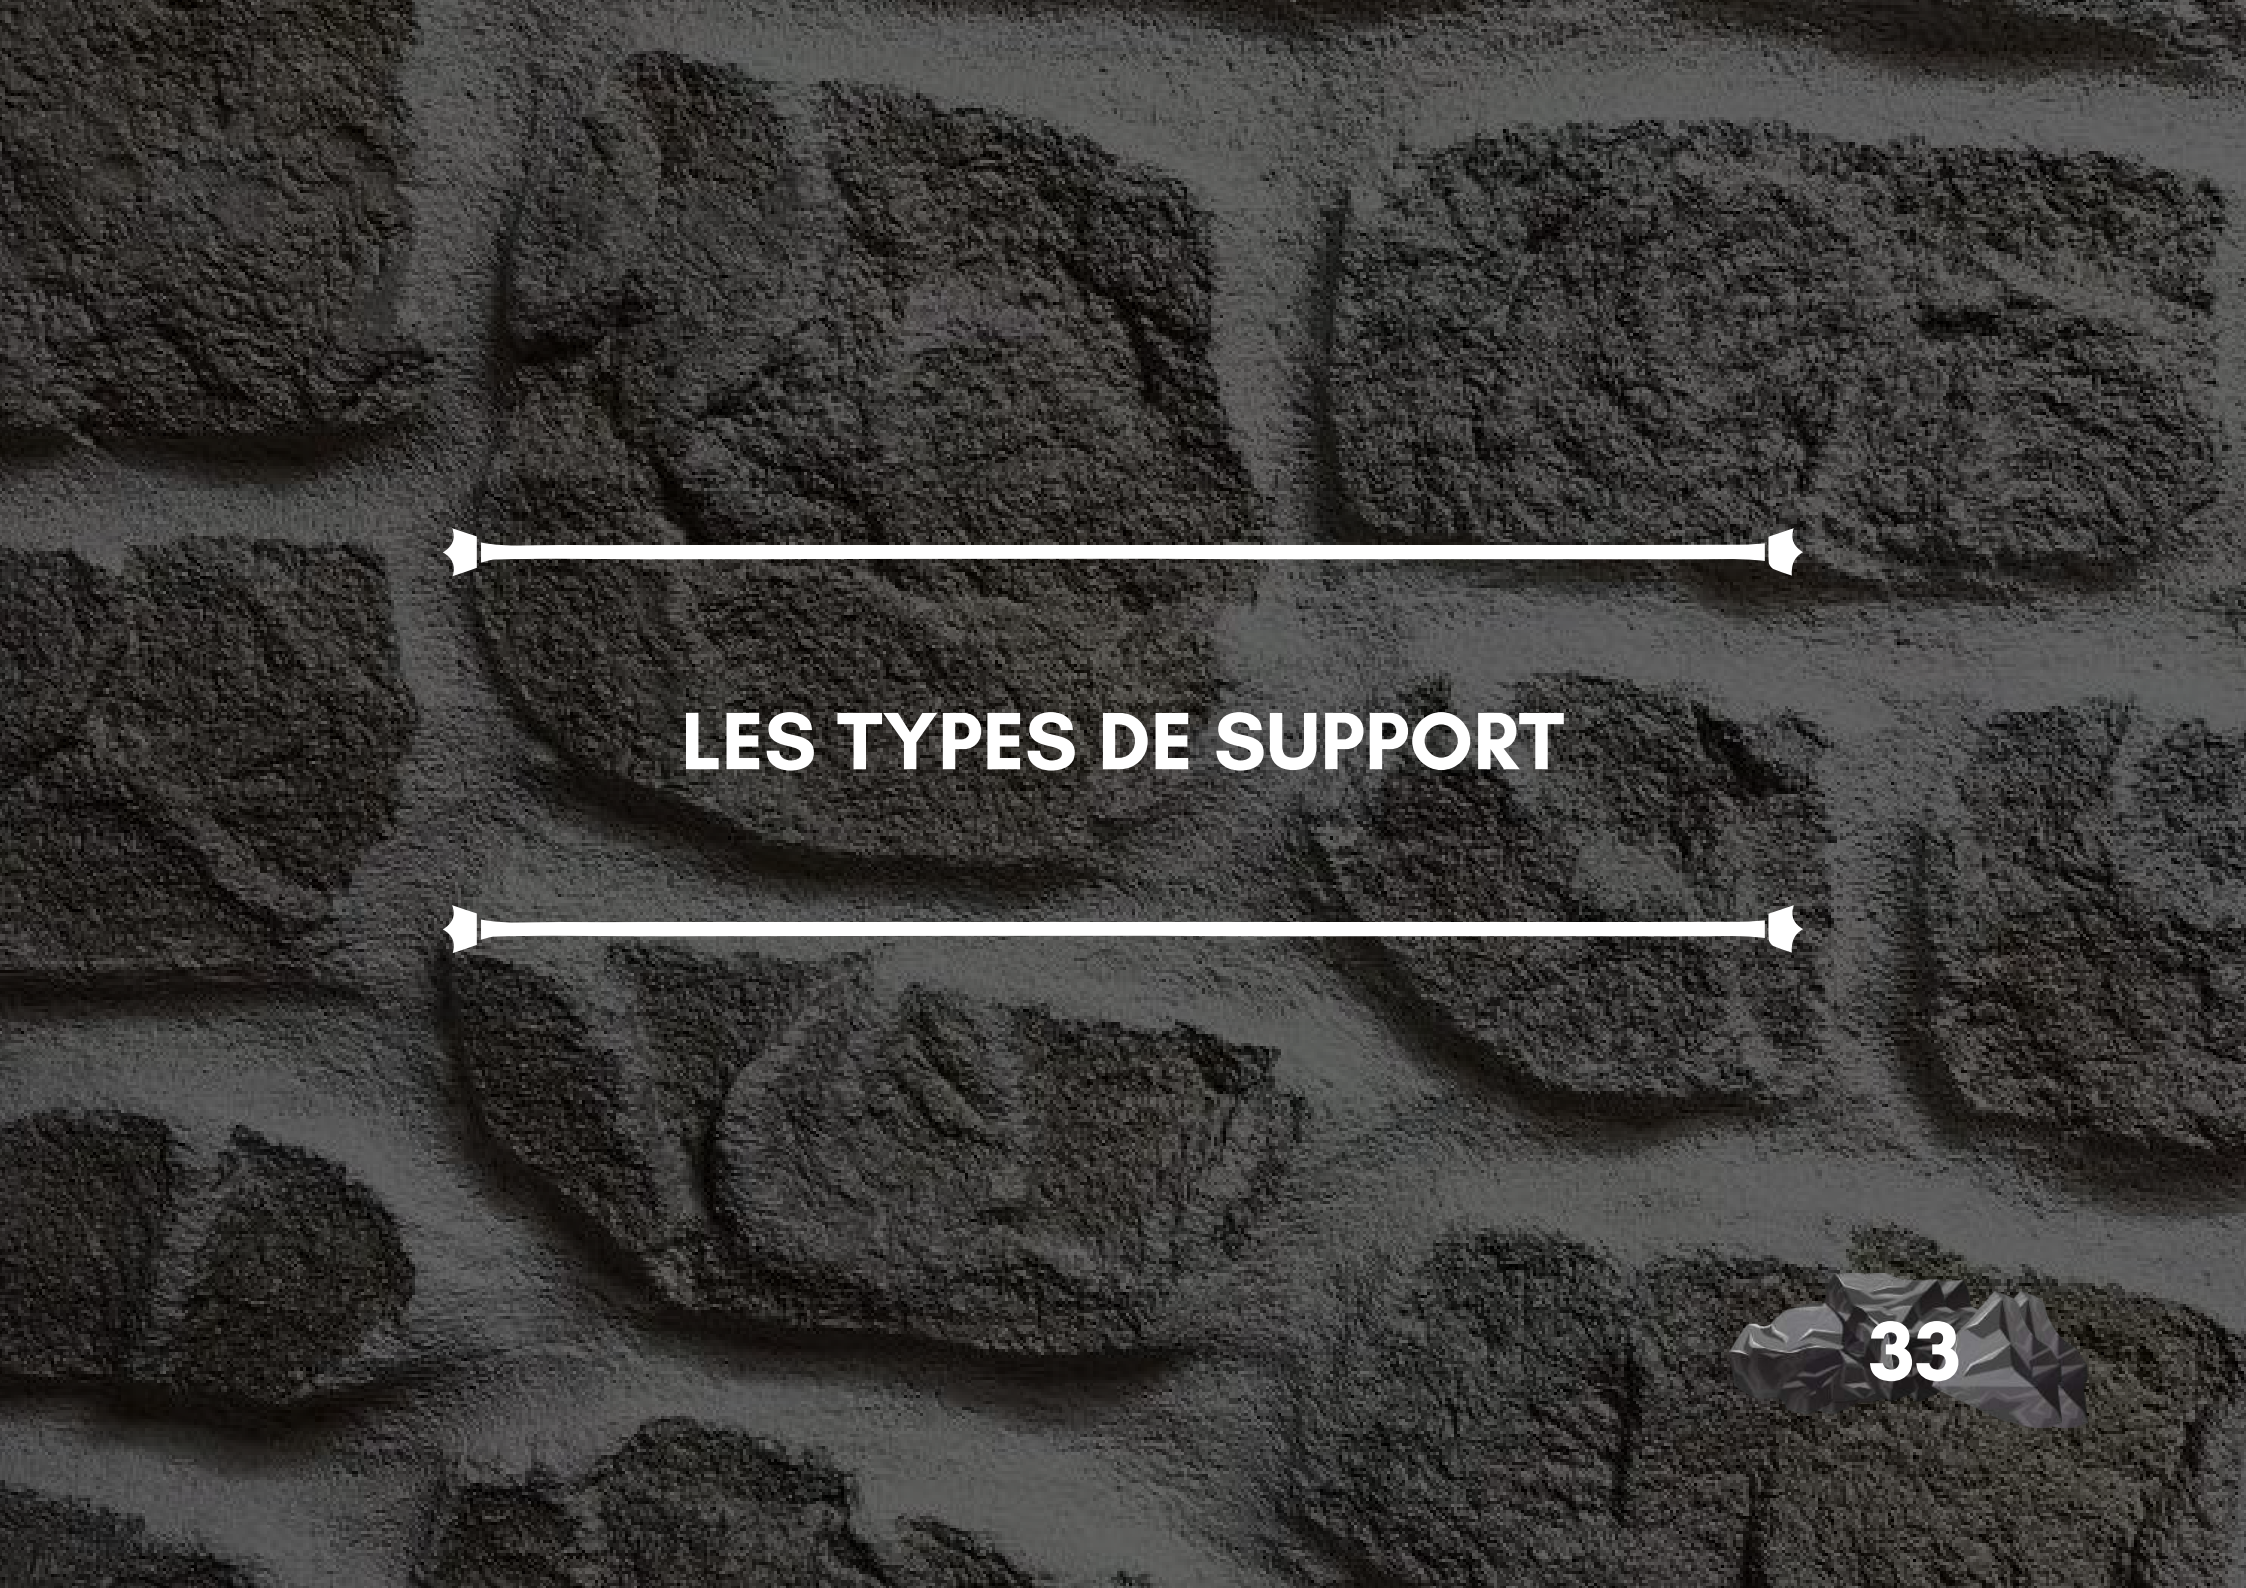

LES TYPES DE SUPPORT




Parpaings



Pierres



Pisé

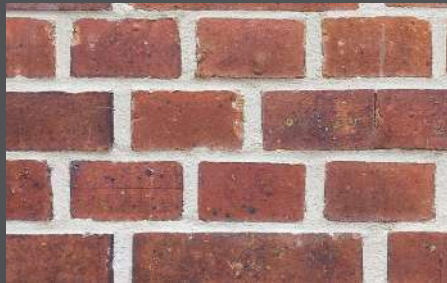

Briques



mâchefer



Placos



QUELQUES RÉALISATIONS



RÉALISATIONS EN IMITATION PIERRE

EXTÉRIEUR



AVANT



APRÈS



EXTÉRIEUR



AVANT



APRÈS



EXTÉRIEUR



AVANT



APRÈS



EXTÉRIEUR



AVANT



APRÈS



40

EXTÉRIEUR



AVANT



APRÈS



EXTÉRIEUR



AVANT



APRÈS



EXTÉRIEUR



AVANT



APRÈS



EXTÉRIEUR



AVANT



APRÈS



INTÉRIEUR



AVANT



APRÈS



INTÉRIEUR



AVANT



APRÈS



INTÉRIEUR



AVANT



APRÈS




INTÉRIEUR



INTÉRIEUR



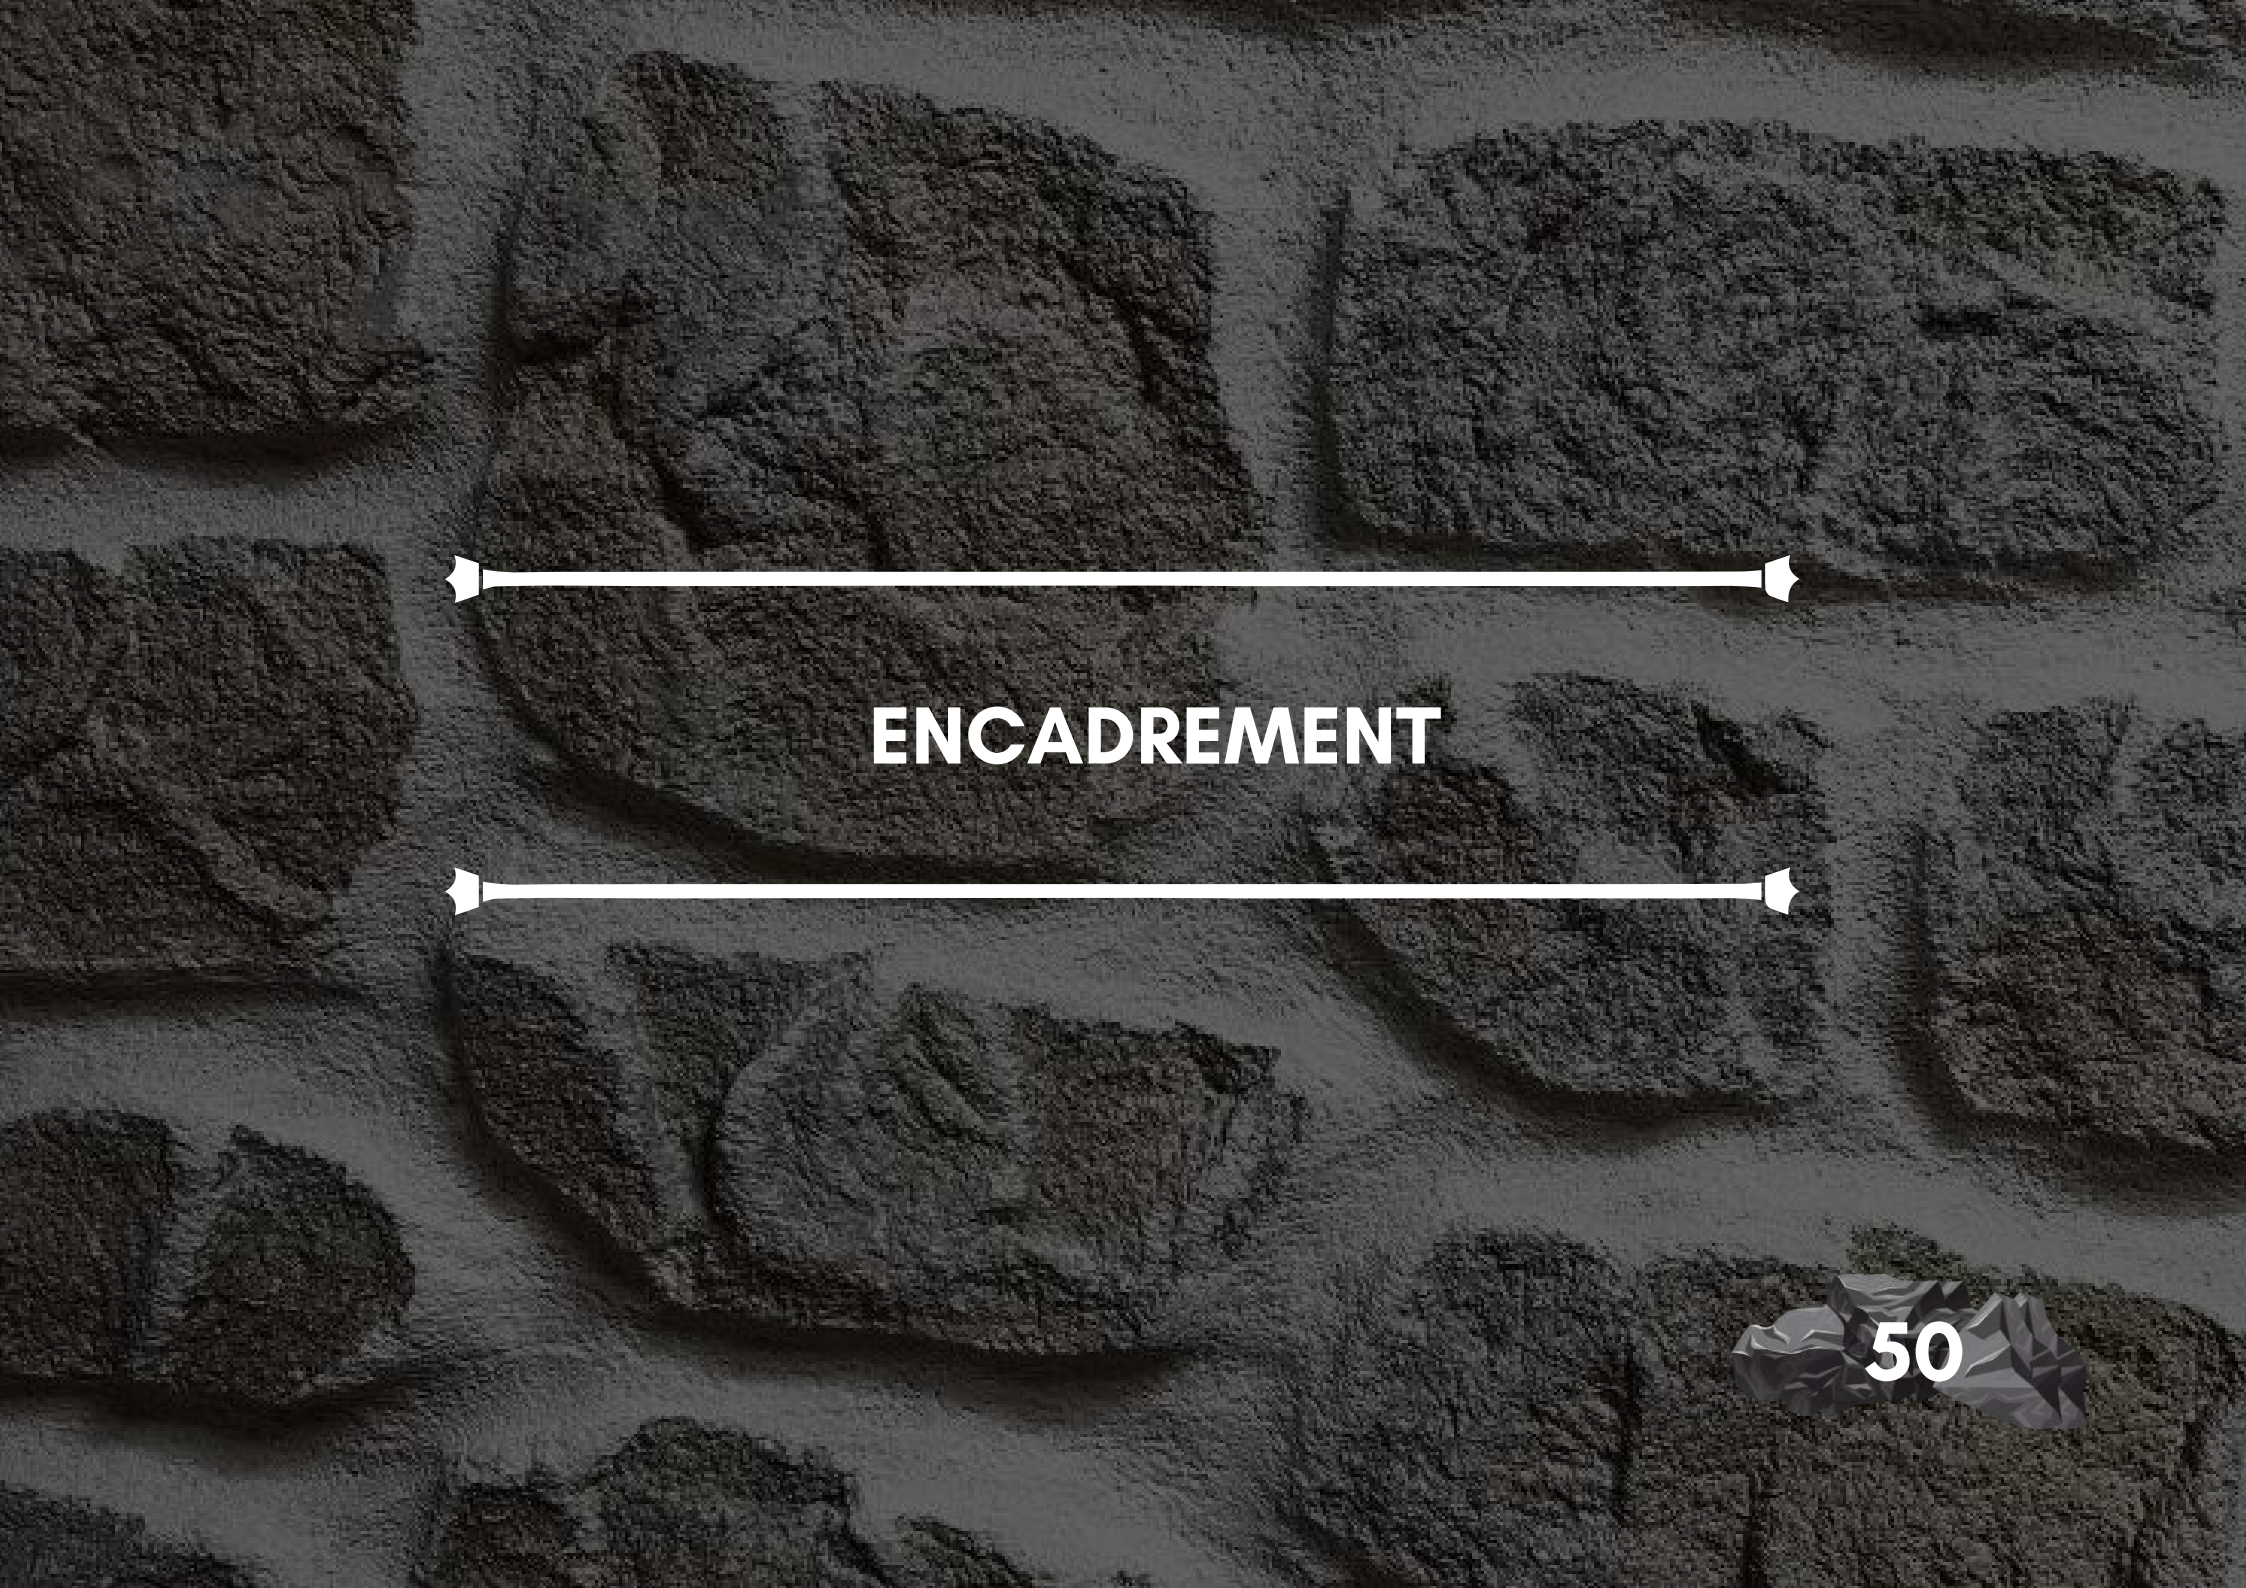

ENCADREMENT

50

ENCADREMENT



ENCADREMENT



ENCADREMENT



ENCADREMENT



**RÉALISATIONS
EN ENDUIT À LA CHAUX**

EXTÉRIEUR



AVANT



APRÈS



EXTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



**RÉALISATIONS
EN ISOLATION THERMIQUE PAR
L'EXTÉRIEUR (ITE)**

ISOLATION POLYSTYRÈNE GRIS GRAFITÉ



AVANT



PENDANT



APRÈS



ISOLATION POLYSTYRÈNE GRIS GRAFITÉ



AVANT

PENDANT



APRÈS



ISOLATION POLYSTYRÈNE GRIS GRAFITÉ



AVANT

PENDANT

APRÈS



ISOLATION FIBRE DE BOIS



AVANT



PENDANT



APRÈS



ISOLATION FIBRE DE BOIS



AVANT



PENDANT



APRÈS



ISOLATION POLYSTYRÈNE BLANC



AVANT



PENDANT



APRÈS



ISOLATION POLYSTYRÈNE BLANC



AVANT



PENDANT



APRÈS



ISOLATION FIBRE DE BOIS



PENDANT



APRÈS



EXTÉRIEUR



AVANT



PENDANT



APRÈS



EXTÉRIEUR



AVANT



PENDANT



APRÈS



70



RÉNOVATION IMMEUBLES

ENDUIT À LA CHAUX



AVANT



APRÈS



ISOLATION FIBRE DE BOIS



PENDANT



APRÈS



ISOLATION FIBRE DE BOIS



AVANT



APRÈS



ENDUIT À LA CHAUX ET ASPECT PIERRE



AVANT

APRÈS



IMITATION PIERRE



AVANT



APRÈS





LES AIDES


Grâce à MaPrimeRénov' vous pouvez bénéficier d'aides de financement pour vos projets de rénovation à condition que vous soyez éligibles.

La Prime Renov' est une aide financière destinée aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés pour les travaux de rénovation énergétique de leur logement.

La Prime Renov' est gérée par l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) et peut couvrir jusqu'à 50% du coût total des travaux éligibles, avec un plafond de 20 000€ sur une période de 5 ans pour un même logement. Les travaux éligibles peuvent inclure l'isolation thermique, le chauffage, la ventilation, les fenêtres, les portes et les volets.

Le montant de la Prime Renov' dépend du revenu fiscal de référence du foyer, de la nature des travaux et de la zone géographique du logement. Vous pouvez simuler votre éligibilité et le montant de la prime sur le site internet de l'ANAH ou en contactant un conseiller de l'ANAH.

Il est important de noter que la Prime Renov' est soumise à des conditions d'éligibilité et à des critères techniques spécifiques. Il est donc recommandé de vous renseigner auprès de l'ANAH ou d'un professionnel certifié avant de commencer les travaux.

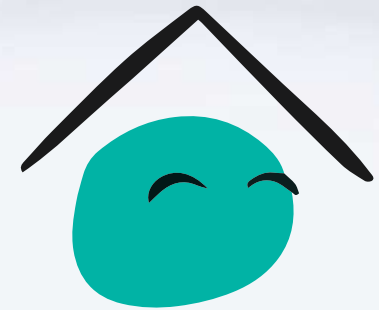

maprimerénov'

Mieux chez moi, mieux pour la planète





TÉMOIGNAGES CLIENTS

ILS NOUS ON FAIT CONFIANCE

←  **Xavier**
5 avis

★★★★★ il y a 3 semaines

Juste parfait! Merci

←  **Martine CORBEDDA**
1 avis

★★★★★ il y a un mois

Aspects positifs : Ponctualité, Professionnalisme, Qualité, Réactivité

Bonne prestation, bonne équipe, satisfaite du travail.

←  **jean claude**
1 avis

★★★★★ il y a 4 semaines

Aspects positifs : Ponctualité, Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix

Equipe très réactive, travail excellent. Je recommande a 100 %.



ILS NOUS ON FAIT CONFIANCE

**Marcel SUBIRE**
1 avis · 2 photos

★★★★★ il y a un mois

Aspects positifs : Ponctualité, Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité

J'ai fait appel à Harmony Facade pour l'isolation par l'extérieur de ma maison et je ne regrette pas mon choix.

Le commercial était top, avec un très bon suivi de notre dossier.

Le respect de la date de chantier ainsi que la propreté et professionnalisme des équipes d'ouvriers sont irréprochables.

Je recommande cette société les yeux fermés.

Encore un gros merci à Raphaël pour le suivi de notre projet !

**Gilles Beauchamp**
3 avis

★★★★★ il y a 2 mois

Aspects positifs : Professionnalisme

Une équipe de chantier très professionnelle et de très bons conseils, Elle vous accompagne tout au long des travaux.

Travail soigné avec une technicité approfondie sur les moindres détails.

**Hicham DAOUD**
3 avis

★★★★★ il y a 2 mois

Aspects positifs : Professionnalisme, Réactivité

Très Professionnel, efficacité sur le terrain et travail soigner.

Très bonne adresse pour donner un nouveau look à votre façade.

A recommander.





CONFIEZ-NOUS VOS
PROJETS !



SHOWROOM

24 Rue de la Mouche, 69540 Irigny

contact@harmony-facade.com

www.harmony-facade.fr | 04 72 66 89 91



Suivez-nous

